

AVVOLGITUBO GEMELLATO A 4 VIE IDRAULICHE



4 PORT HOSE REEL

ENROULEUR HYDRAULIQUE À 4 TUYAUX

4-FACH-SCHLAUCHROLLE


A4

Max flow rate: 30 l/min
Working pressure: standard 300 bar
optional 400 bar
Max hose speed: 30 m/min
Temperature range: -20/+80°C
Optional temperature: -40/+80°C

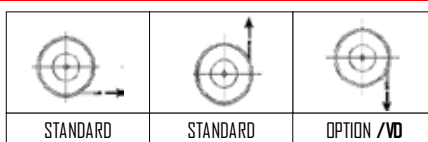

Corsa verticale verso il basso opzionale = CODICE /VD
Vertical downwards is optional = CODE /VD

A4D400=modello destro/right model
A4S400=modello sinistro/left model

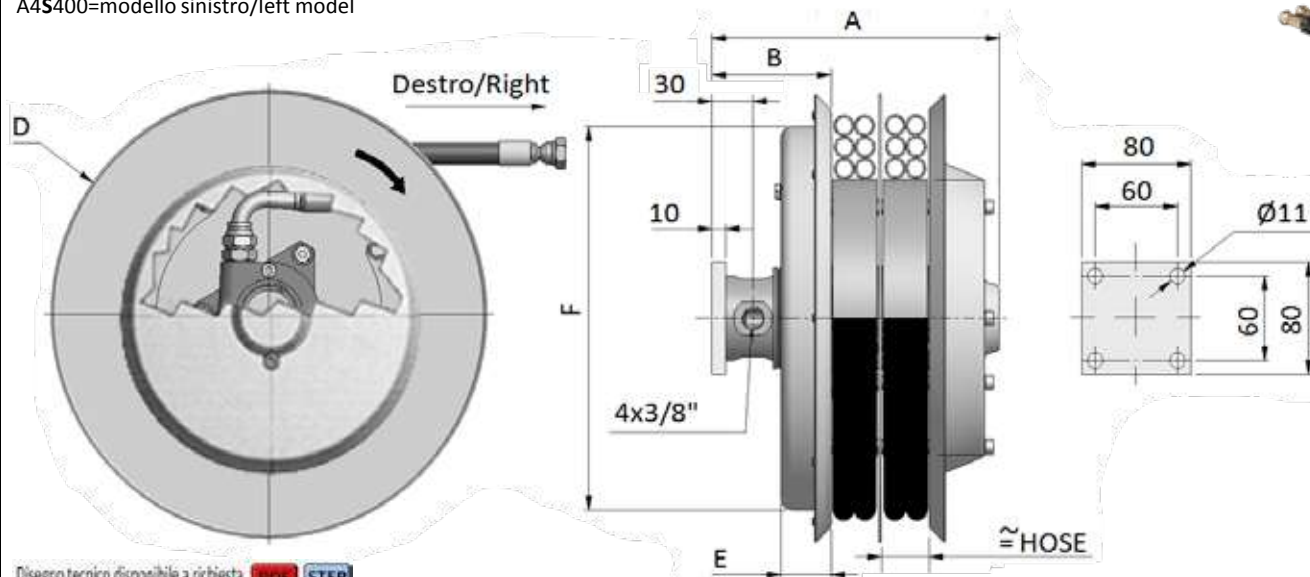

Disegno tecnico disponibile a richiesta
Technical drawing available on request



Modello destro Right model	A	B	D	E	F	Senza tubo Without hose		Ø	Con tubo - with hose						
	mm					kg			Lungh.totale Total length	Lungh.utile Usable length	R7 XX=R7	R8 XX=R8	B1 XX=B1	B2 XX=B2	T2 XX=T2
									m	m					
A4D296.06.XX	212	90	295	37	291	16		1/4"	3.0	2.7					
A4D296.08.XX								5/16"	2.3	2.0					
A4D296.10.XX								3/8"	2.3	2.0					
A4D321.06.XX	212	90	325	37	272	17		1/4"	4.0	3.7					
A4D321.08.XX								5/16"	3.2	2.9					
A4D321.10.XX								3/8"	3.3	3.0					
A4D341.06.XX	212	90	340	37	272	18		1/4"	5.0	4.7					
A4D341.08.XX								5/16"	4.2	3.9					
A4D341.10.XX								3/8"	4.0	3.7					
A4D370.06.XX	212	90	370	37	272	18		1/4"	6.0	5.7					
A4D370.08.XX								5/16"	5.3	5.0					
A4D370.10.XX								3/8"	4.5	4.2					
A4D400.06.XX	212	90	400	47	272	19		1/4"	7.3	7.0					
A4D400.08.XX								5/16"	6.5	6.2					
A4D400.10.XX								3/8"	5.6	5.3					
A4D420.06.XX	222	100	420	47	322	22		1/4"	8.6	8.1					
A4D420.08.XX								5/16"	8.0	7.5					
A4D420.10.XX								3/8"	6.7	6.2					
A4D470.06.XX	222	100	478	47	322	24		1/4"	11.5	11.0					
A4D470.08.XX								5/16"	10.0	9.5					
A4D470.10.XX								3/8"	9.5	9.0					
A4D520.06.XX	222	100	520	47	422	28		1/4"	14.5	14.0					
A4D520.08.XX								5/16"	12.5	12.0					
A4D520.10.XX								3/8"	11.2	10.7					

AVVOLGITUBO GEMELLATO A 4 VIE IDRAULICHE ENROULEUR HYDRAULIQUE À 4 TUYAUX

4 PORT HOSE REEL 4-FACH-SCHLAUCHROLLE


A4

Max flow rate: 30 l/min
Working pressure: standard 300 bar
optional 400 bar
Max hose speed: 30 m/min
Temperature range: -20/+80°C
Optional temperature: -40/+80°C

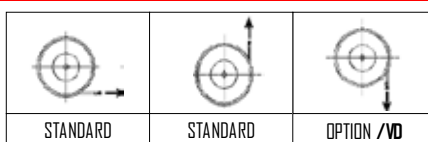

Corsa verticale verso il basso opzionale = CODICE /VD
Vertical downwards is optional = CODE /VD

A4D400=modello destro/right model
A4S400=modello sinistro/left model

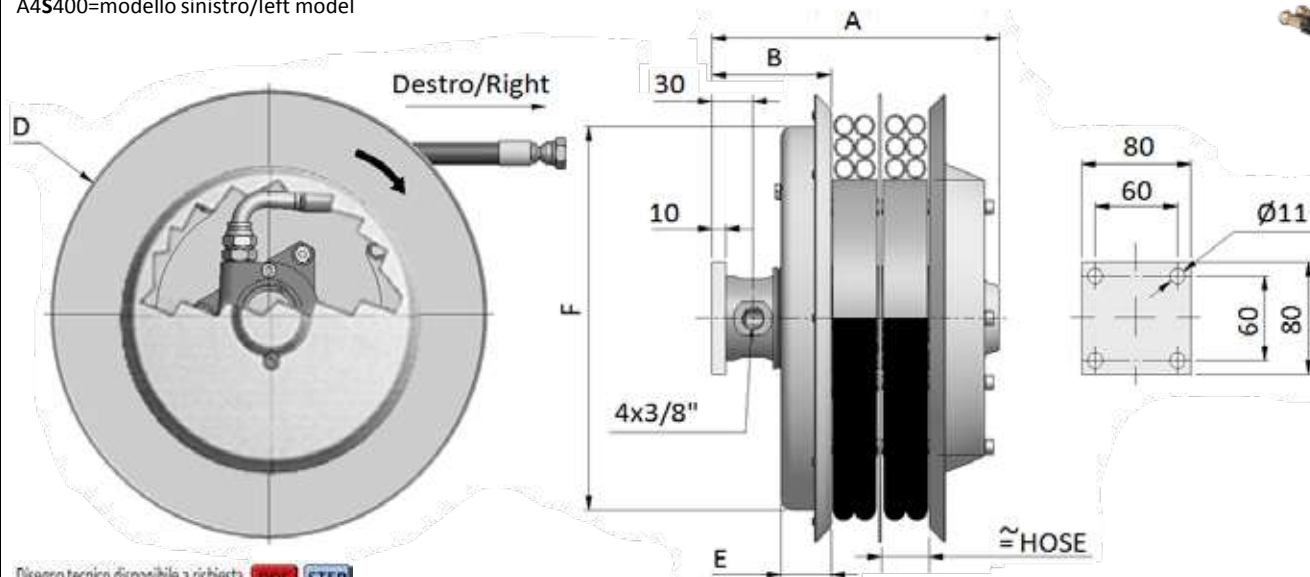

Disegno tecnico disponibile a richiesta
Technical drawing available on request

Modello destro Right model	A	B	D	E	F	Senza tubo Without hose		Ø	Con tubo - with hose						
	mm					kg			Lungh.totale Total length	Lungh.utile Usable length	R7 XX=R7	R8 XX=R8	B1 XX=B1	B2 XX=B2	T2 XX=T2
									m	m					
A4D570.06.XX	222	100	570	47	422	32		1/4"	17.5	17.0					
A4D570.08.XX								5/16"	15.5	15.0					
A4D570.10.XX								3/8"	13.5	13.0					
A4D600.06.XX	222	100	620	47	422	38		1/4"	21.0	20.5					
A4D600.08.XX								5/16"	17.0	16.5					
A4D600.10.XX								3/8"	16.0	15.5					
A4D650.06.XX	222	100	650	47	422	44		1/4"	22.5	22.0					
A4D650.08.XX								5/16"	19.5	19.0					
A4D650.10.XX								3/8"	17.5	17.0					
A4D700.06.XX	222	100	720	47	532	50		1/4"	27.0	26.5					
A4D700.08.XX								5/16"	22.0	21.5					
A4D700.10.XX								3/8"	20.0	19.5					
A4D800.08.XX	252	129	820	67	532	70		5/16"	30.0	29.0					
A4D800.10.XX								3/8"	26.0	25.0					
A4D850.08.XX	252	129	850	67	532	80		5/16"	33.5	32.5					
A4D850.10.XX								3/8"	31.0	30.0					
A4D900.08.XX	252	129	920	67	532	90		5/16"	38.0	37.0					
A4D900.10.XX								3/8"	34.0	33.0					