



B

13

Vane Pump-VPE

商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purpse machines.


商品型號 Order Code

	VPE	F	8	A	10
	0	1	2	3	4
0 型號 MODEL VPE					
1 法蘭型式 Flange Type F					
2 排量 Displacement 08: 8 l/min 12:12 l/min 15:15 l/min 20:20 l/min 24:24 l/min					
3 壓力範圍 Pressure Range A: 8~18 kgf/cm ² B: 15~35 kgf/cm ² C: 30~55 kgf/cm ² D: 50~70 kgf/cm ²					
4 設計型號 Design Code					

規格說明 Specification

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VPE-F08- ※ - 10	8	A: 8~18 B: 15~35 C: 30~55 D: 50~70	Max:1800 Min:800	5.6
VPE-F12- ※ - 10	12			
VPE-F15- ※ - 10	15			
VPE-F20- ※ - 10	20			
VPE-F24- ※ - 10	24			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

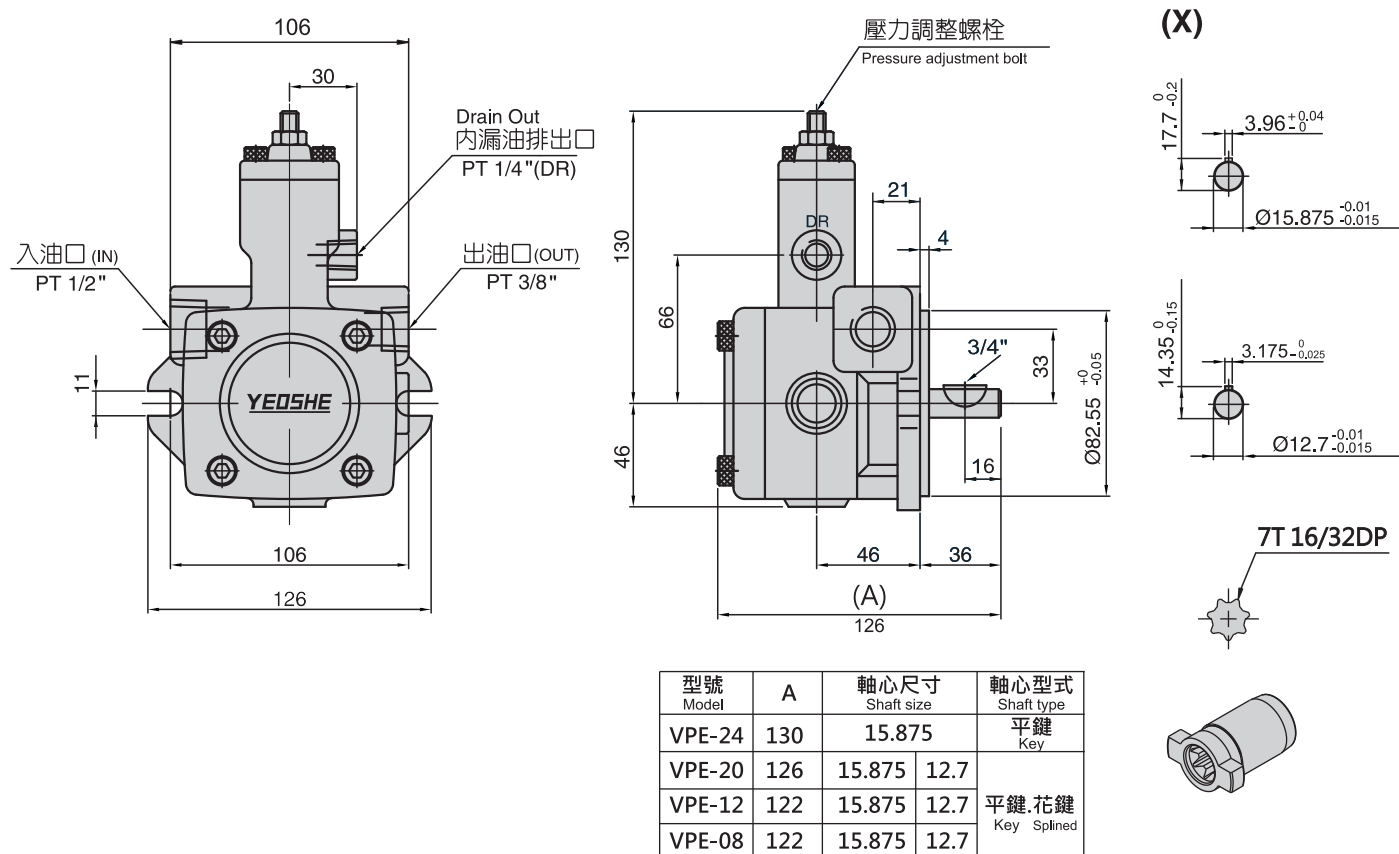

變量輪葉泵浦



B

15

Vane Pump-VPE

商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purpse machines.

商品型號 Order Code

	VPE	F	25	A	10
	0	1	2	3	4
0 型號 MODEL VPE					
1 法蘭型式 Flange Type F					
2 排量 Displacement 25:25 l/min 30:30 l/min 35:35 l/min 40:40 l/min 45:45 l/min					
3 壓力範圍 Pressure Range A: 8~18 kgf/cm ² B: 15~35 kgf/cm ² C: 30~55 kgf/cm ² D: 50~70 kgf/cm ²					
4 設計型號 Design Code					

B

16

Vane Pump-VP

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VPE-F25- ※ - 10	25	A: 8~18 B: 15~35 C: 30~55 D: 50~70	Max:1800 Min:800	9.5
VPE-F30- ※ - 10	30			
VPE-F35- ※ - 10	35			
VPE-F40- ※ - 10	40			
VPE-F45- ※ - 10	45			

[illegible]

雙聯變數葉片泵



商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.

商品型號 Order Code

	VVPE	F	12	D	12	D
	0	1	2	3	4	5
0 型號 MODEL						
VVPE						
1 法蘭型式 Flange Type						
F						
2 前/後泵流量						
Shaft delivery side of pump/cover delivery side of pump						
4 8,12,15,20,25,30,40 l/min						
3 前/後泵壓力						
Shaft end pump pressure/Secondary pump pressure						
5 A: 8~18 kgf/cm ²						
B: 15~35 kgf/cm ²						
C: 30~55 kgf/cm ²						
D: 50~70 kgf/cm ²						

雙聯變數葉片泵

YEOSHE

B

18

Vane Pump-VVPE

規格說明 Specification

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VVPE-F08 ※+08 ※- 10	8+8	A: 08~18 B: 15~35 C: 30~55 D: 50~70	Max:1800 Min:800	9.5
VVPE-F12 ※+12 ※- 10	12+12			
VVPE-F15 ※+15 ※- 10	15+15			
VVPE-F20 ※+20 ※- 10	20+20			
VVPE-F25 ※+25 ※- 10	25+25			
VVPE-F30 ※+30 ※- 10	30+30			16
VVPE-F40 ※+40 ※- 10	40+40			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

