
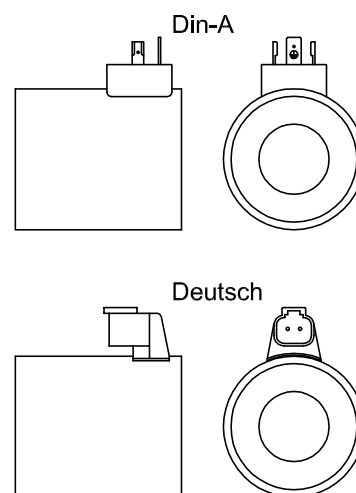
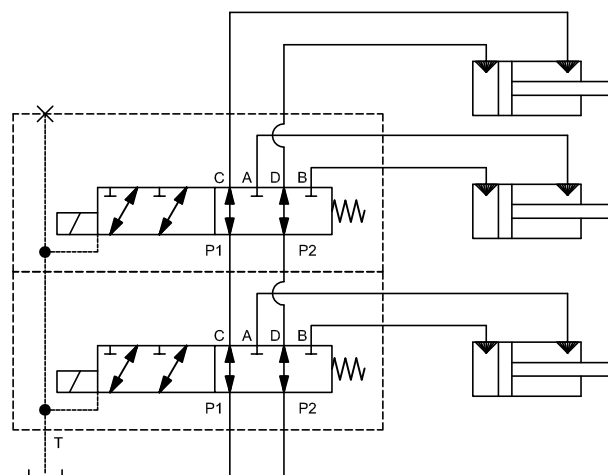


Väljarventil 6/2 G1/2 Byggbar.

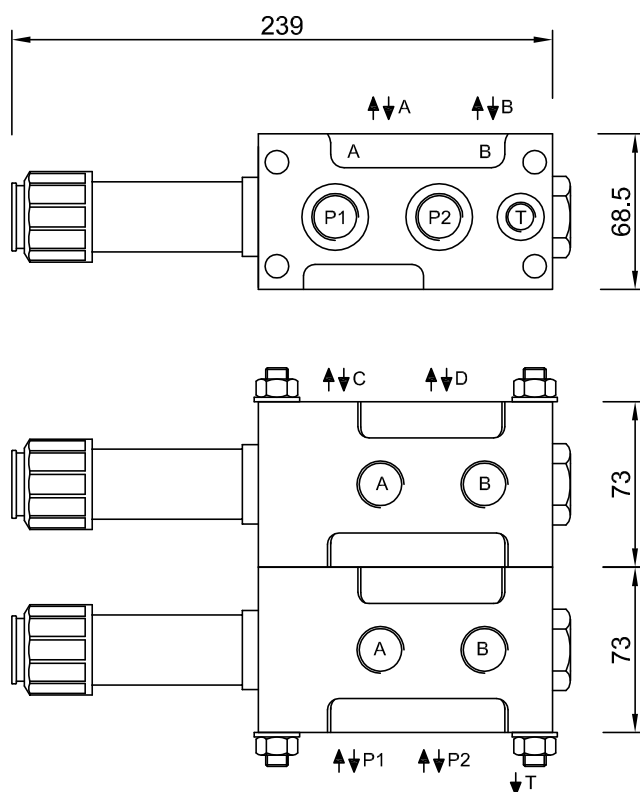

KVH-6/2-10-G1/2

Storlek	10
Portstorlek	G1/2", dränage G1/4.
Flöde	80 l/min
Max tryck med dränering	315 bar
Max tryck utan dränering	250 bar
Vikt	5,5 kg

Spole C10-

Spänning	Din-A	Deutsch
12VDC	X	X
24VDC	X	X
27VDC		X

Spole 38w, id Ø31mm, Höjd 72mm