
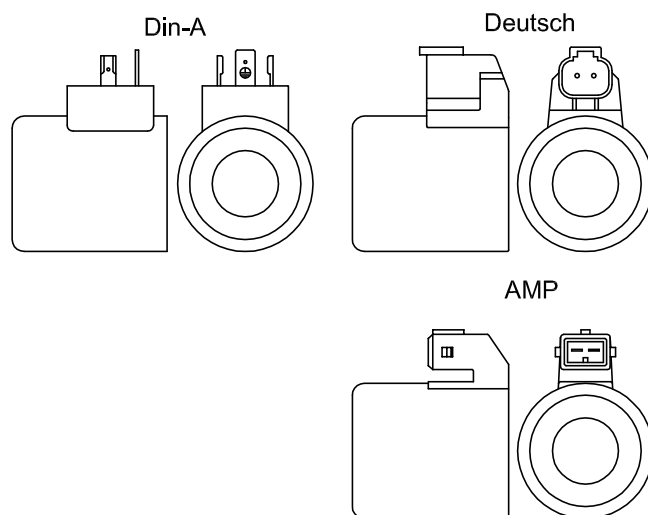
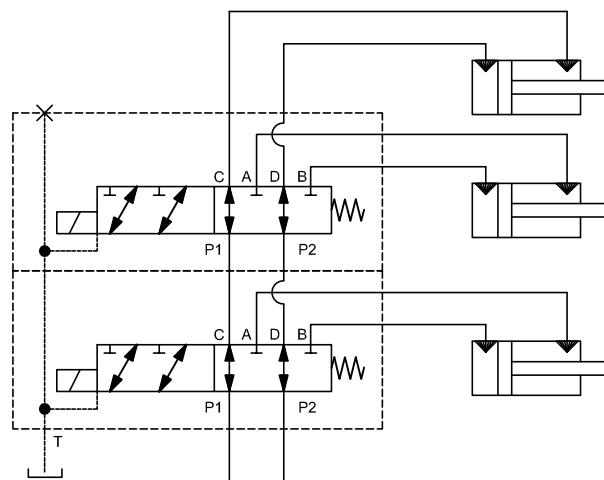


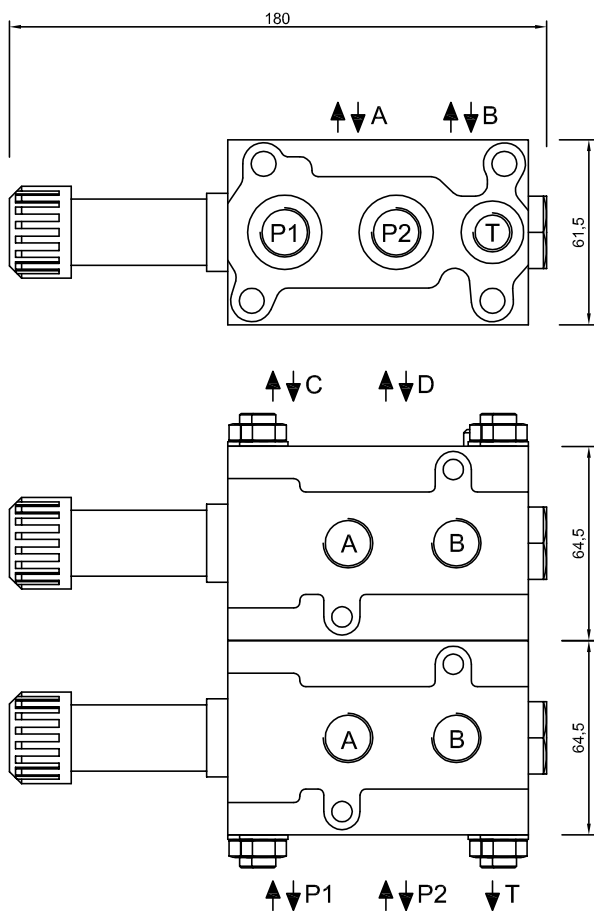

KVH-6/2-6-G1/2

Storlek	6
Portstorlek	G3/8", dränage G1/4.
Flöde	50 l/min
Max tryck med dränering	315 bar
Max tryck utan dränering	250 bar
Vikt	2,7 kg

Spole C06-

Spänning	Din-A	Deutsch	AMP
12VDC	X	X	X
14VDC	X	X	
24VDC	X	X	X
27VDC	X	X	X

Spole 33W, id Ø22, Höjd 52mm