



GVS-2PB-SB-002-HM

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	25 MPa 3625 psi
Max flow Volumenstrom	60 l/min 15.8 gpm
Temperature range Betriebstemperatur	-20°/80°C
Filtration Filtergrad	40µ
Weight Gewicht	2.5 kg
Material Material	Aluminum Aluminium
Coil Spulen	CE066202DM00

PORT SIZE GEWINDE

V1, C1, V2, C2	G 1/2"

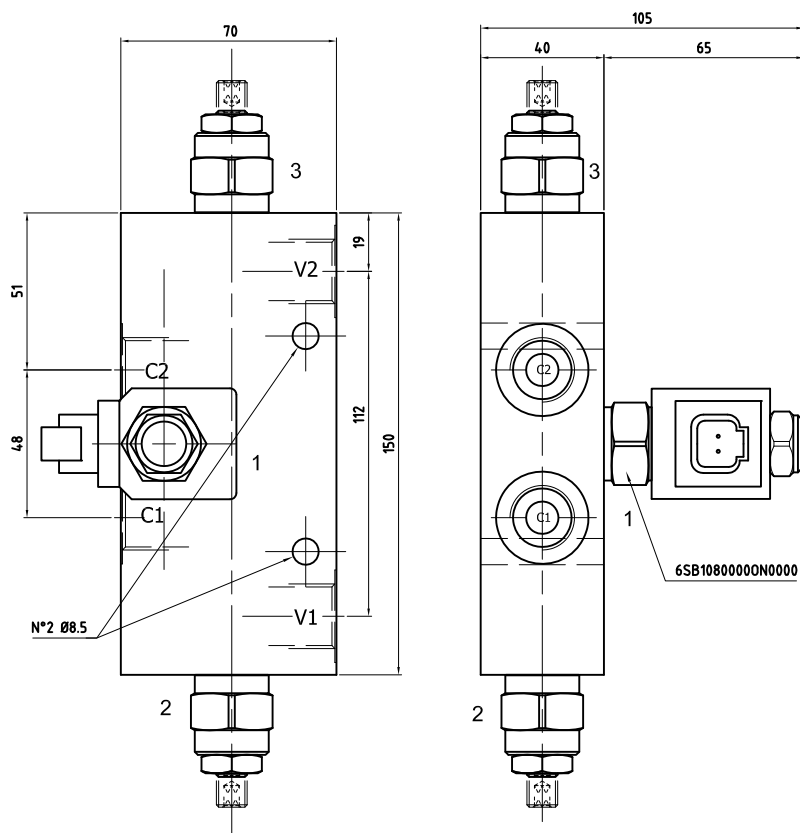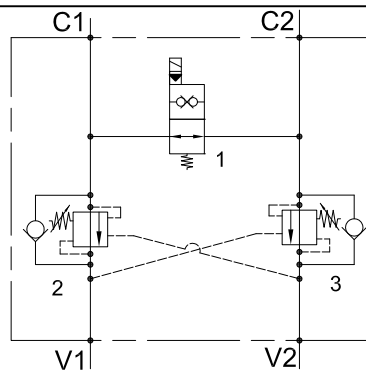

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER

002.01.21. 0

Options	
0	Without coil
1	Coil 12 vdc
2	Coil 24 vdc

- G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers. Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.
- G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.